


LED-Band 15 W/m mit 2835-LEDs

LED strip 15 W/m with 2835-LEDs

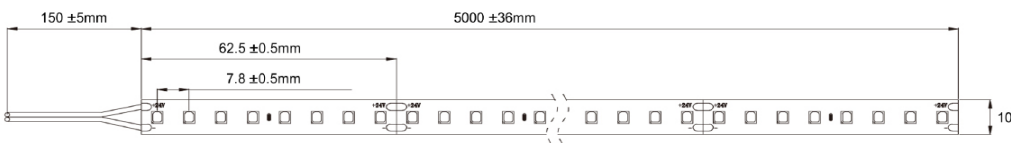

kaltweiß
cool white

neutralweiß
neutral white

warmweiß
warm white

extrawarm
extra warm

| Artikelnummer | Part no. | 808160 | 808161 | 808162 | 808163 |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Typ | Type | OS24-15-965 | OS24-15-940 | OS24-15-930 | OS24-15-927 |
| Leistung max. | Power max. | 15 W/m | | | |
| Lichtstrom typ | Luminous flux typ. | 1830 lm/m | 1850 lm/m | 1820 lm/m | 1700 lm/m |
| Farbtemperatur | Colour temperature | 6300 K | 4000 K | 2900 K | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex | Colour rendering index | 93 | 95 | 92 | 90 |
| Ausstrahlwinkel | Viewing angle | 120 ° | | | |
| Max. Bemessungstemperatur (ts) | Rated max. temperature (ts) | 60 °C | | | |
| Abmessungen | Dimensions | 5000 x 10 x 2 mm | | | |
| Anzahl LEDs | Number of LEDs | 128 /m | | | |
| Nenn-Eingangsspannung | Nominal input voltage | 24 Vdc | | | |
| Länge einer Einheit | Length of a unit | 62,5 mm | | | |
| Max. Länge nach Einspeisung | Max. length after feed-in | 3,5 m | | | |

- 5 m flexibles LED-Band mit SMD-LEDs
- Selbstklebend
- Trennbar zwischen den Einheiten mit Löt pads
- Muss zur Kühlung auf wärmeleitender Oberfläche montiert werden
- Bei Montage auf elektrisch leitendem Material bei den Anschlüssen auf Isolierung achten
- Biegeradius an Stellen mit Bauteilen min. 50 mm; ohne Druck ankleben
- Mit 15 cm Anschlussleitung

- 5 m flexible LED strip with SMD-LEDs
- Self-adhesive
- Divisible between units with solder pads
- Must be installed on a heat-conducting surface for cooling purposes
- If installed onto a surface that conducts electricity, please ensure that the connections are insulated
- Bending radius in places with components min. 50 mm; attach without pressure
- With 15 cm connection cable